

Schienenrad 75 SVT-20

Schienenräder Serie SVT



-30 °C - +350 °C*

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: 90° V-Nut Rad aus Stahl BS 3100

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	50
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	75
Radbreite mm:	35
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	35
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	20 H7

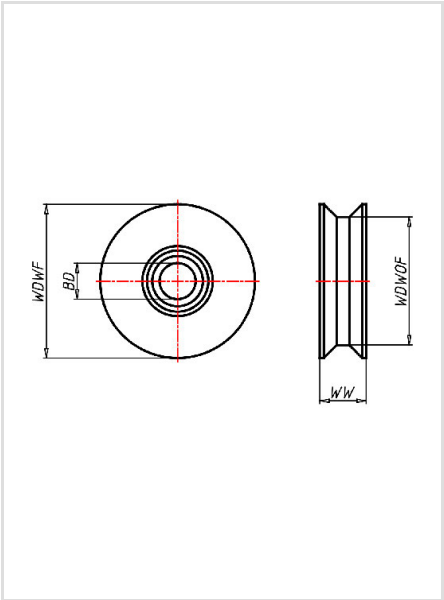

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau