

# Schienenrad 75 SVTK 20

Schienenräder Serie SVT




-30 °C - +350 °C\*

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: 90° V-Nut Rad aus Stahl BS 3100

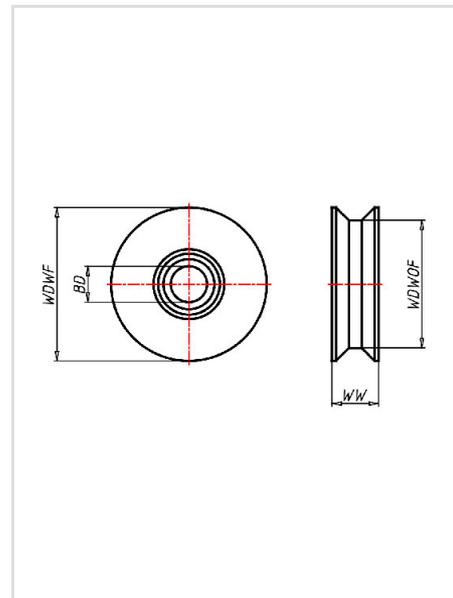

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	50
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	75
Radbreite mm:	35
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	35
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

## Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Bau