

Produktdatenblatt

# Seilrolle 560/78

Seilrollen Serie Seilrollen - Rad Polyamid

 -30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●


Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Polyamid 6 – 1. Wahl

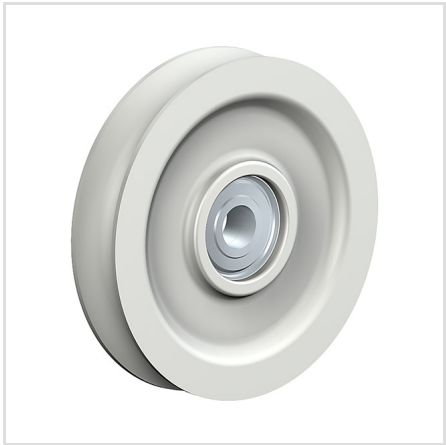

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Seilrolle               | Rad-Ø A x Breite B mm: 78x15        |
| Tragkraft kg:           | 138                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Seil-Ø max. mm:         | 8                                   |
| Nuttiefe mm:            | 11                                  |
| Nutradius mm:           | 4                                   |
| Nabenlänge mm:          | 15                                  |
| Einbaulänge mm:         | 8                                   |
| Radlagerung:            | 1 Rillen-Kugellager                 |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 10                                  |

Vorteile

-  hohe Abriebfestigkeit
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien
-  mit diversen Bock- und Lenkgehäusen auf Anfrage