

Produktdatenblatt

# Kugelrolle A7123-13

Kugelrollen Serie A7 - Rad S/3

 -30 °C - +100 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Rad



Kugel: Carbon-Stahl oder Edelstahl

Gehäuse CNC-gedreht aus einem Stück Stahl

Hevi-Load Elemente arbeiten nach dem Kugel-Rezirkulationsprinzip

Tragkugeln laufen auf einem gehärteten Kugelbett

| Kugelrolle          |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Serie:              | 3                                   |
| Kugel-Ø mm:         | 25,4                                |
| Ausführung Gehäuse: | Stahl                               |
| Ausführung Kugeln:  | Carbon-Stahl                        |
| Tragkraft kg:       | 320                                 |
| Tragkraft           | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| A mm:               | 50,8                                |
| B mm:               | 45,5                                |
| C mm:               | 6,4                                 |
| F mm:               | 6,3                                 |
| G mm:               | 57,9                                |
| H mm:               | 7,1                                 |
| J mm:               | 76,2                                |
| S mm:               | 39,1                                |

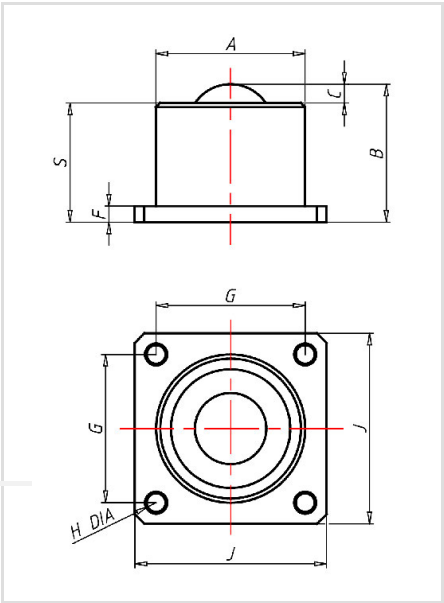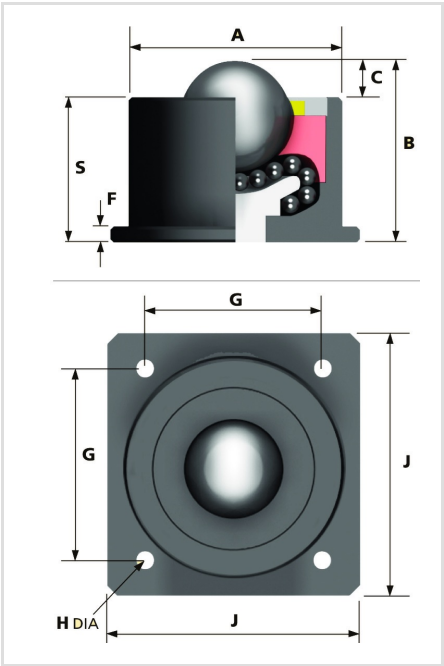

#### **Vorteile**

- ✓ Gehäuse aus einem Stück Stahl gedreht
- ✓ Lagerung nach dem Kugel-Rezirkulationsprinzip
- ✓ Tragkugeln laufen auf gehärteten Bahnen
- ✓ Bodenplatte mit vier Befestigungsbohrungen

#### **Anwendungen**

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken