


Lose Räder Serie TLEL ⚡



max 800 kg -20 °C - +80 °C 80-200 mm

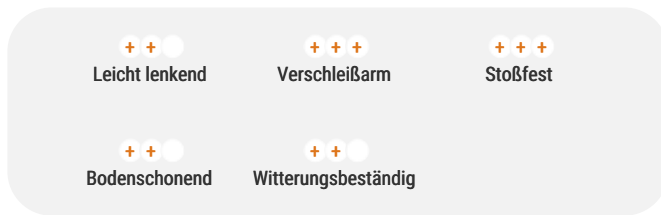

Material

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A Elektrisch leitfähig
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ spurfrei
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
81 TLELK 12	Rad	80x30	180	40	40		12	54,00
100 TLELK 15	Rad	100x30	200	30	30		12	41,40
125 TLELK 15	Rad	125x30	250	30	30		15	63,96
150 TLELK 20	Rad	150x40	400	40	40		20	88,68
160 TLELK 20	Rad	160x50	500	60	60		20	113,40
200 TLELK 20	Rad	200x50	800	60	60		20	141,96
200 TLELK 25	Rad	200x50	800	60	60		25	141,96