

Lenkrolle 540 10x34 75 P

Möbelrollen Serie 540 ST - Rad P

 -20 °C - +60 °C

+++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt

Schwenklager mit kombiniertem

Gleit-Kugellager


Radachse vernietet

Radfeststeller glasfaserverstärkt

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 75x13+13
Tragkraft kg:	60
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	93
Stift mm:	10x34
Störkreisradius SR mm:	71
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

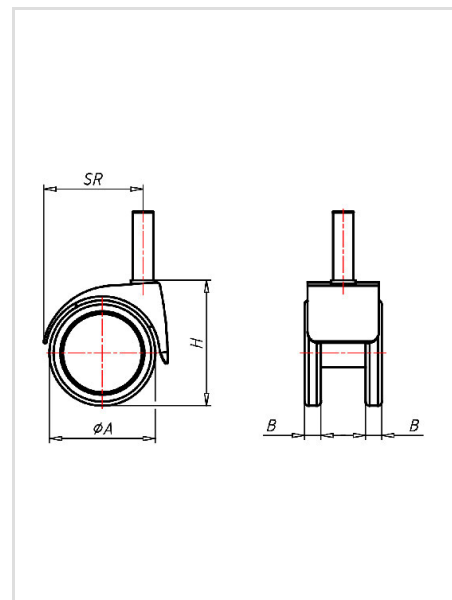

Anwendungen

– Gesundheitsberufe