

Lenkrolle mit Totalfeststeller EDT 201

P

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad P

 -30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse




Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	251
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- \varnothing HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	172
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

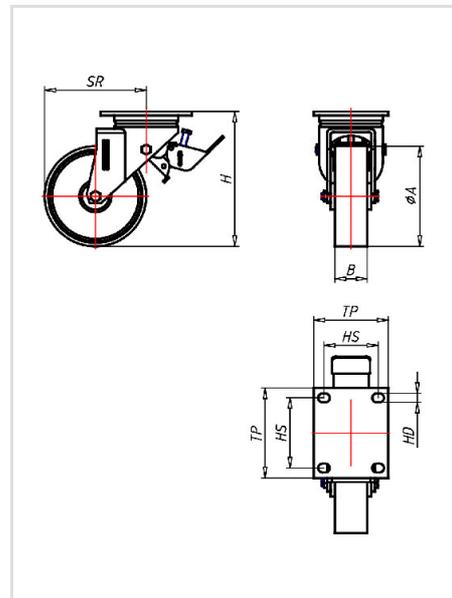

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen