

Lenkrolle EDD 100 ZSZSK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad ZS



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

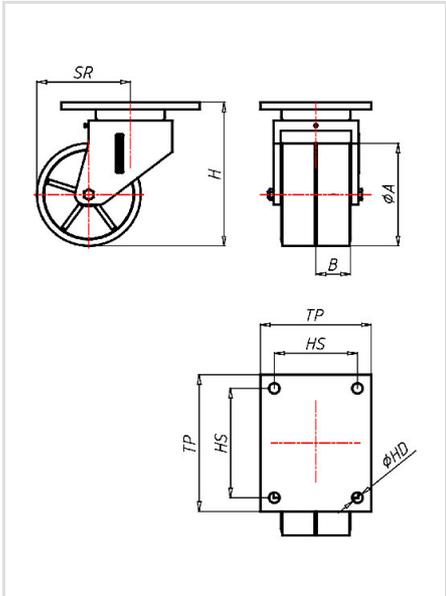

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40+40
Tragkraft kg:	480
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	140
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	112
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen