

Produktdatenblatt

Rad 250 DGBX 25

Loose Räder Serie DG



-20 °C - +60 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A

Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

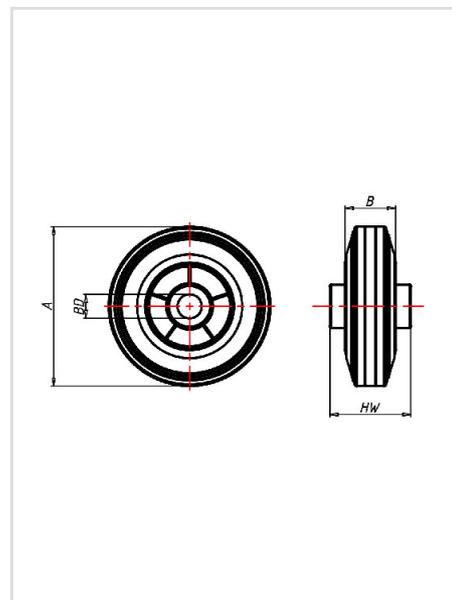

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 250x60
Tragkraft kg:	320
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	74
Einbaulänge mm:	74
Radlagerung:	Edelstahl-Rollenlager + Nabendeckel
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest

Anwendungen

- Müllbehälter