


Produktdatenblatt

# Rad 450x125 H \_ \_

Lose Räder Serie H

 -30 °C - +80 °C

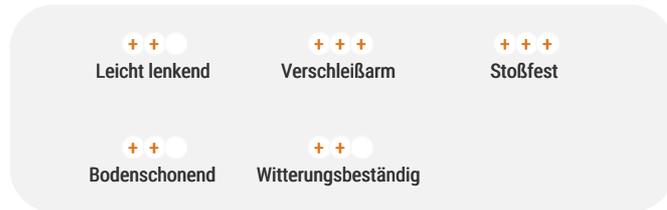

## Rad

Laufbelag: Vulkollan® 90±3 Shore A\* ® = eingetragene Marke der Bayer AG, Leverkusen

Felge: Gusseisen lackiert

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 450x125
Tragkraft kg:	3850
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	125
Bohrungsdurchmesser mm:	40-160

## Vorteile

- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ sehr niedrige Abriebswerte
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Hubwagen