

Bockrolle XFS 125 HBX

Hitzerollen Serie XDH - Rad HB



-20 °C - +120 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig

Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln AISI 420, zweifaches Kugellager, vernietet, Staubschutzring für Temperaturen bis max. 270° C, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

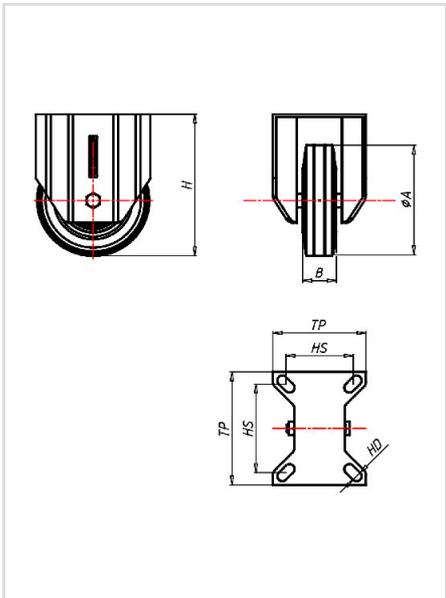

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x38
Tragkraft kg:	120
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- hitzebeständig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Backwagen
- Selchwagen