



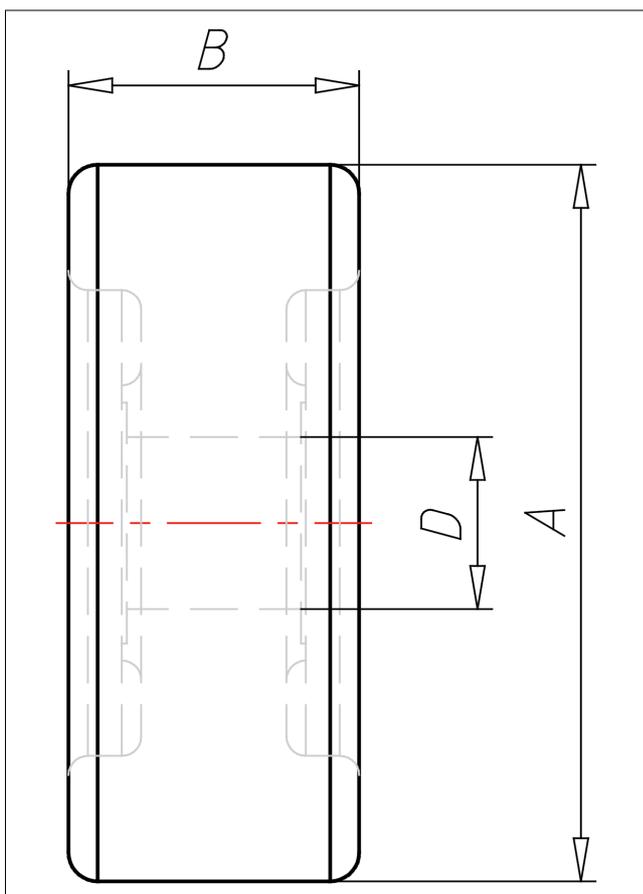

WUDPK

Guide Rollers

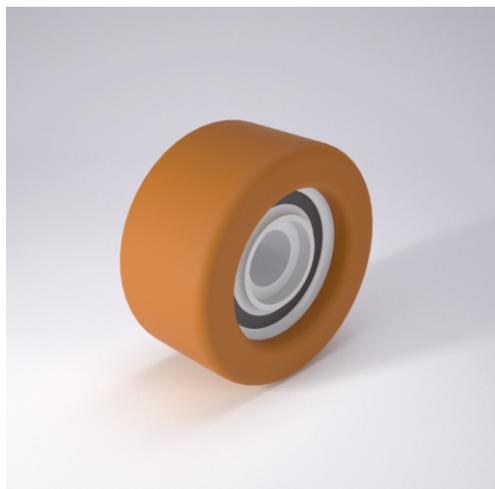

WUDPK Führungsröllchen



+80 °C
-20 °C

max.
260 kg



Präzisionskugellager mit Vulkopan 59 Shore D umspritzt

- lange Lebensdauer
- sehr niedrige Abriebswerte
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	55x24 WUDPK 20
WDAB (Rad-Ø A x Breite B)	55x24
LC (Tragkraft / kg)	80
TYPE (Type)	Y
FL (Einbaulänge / mm)	14
WB (Radlager)	1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ
BD (Bohrungsdurchmesser / mm)	20