



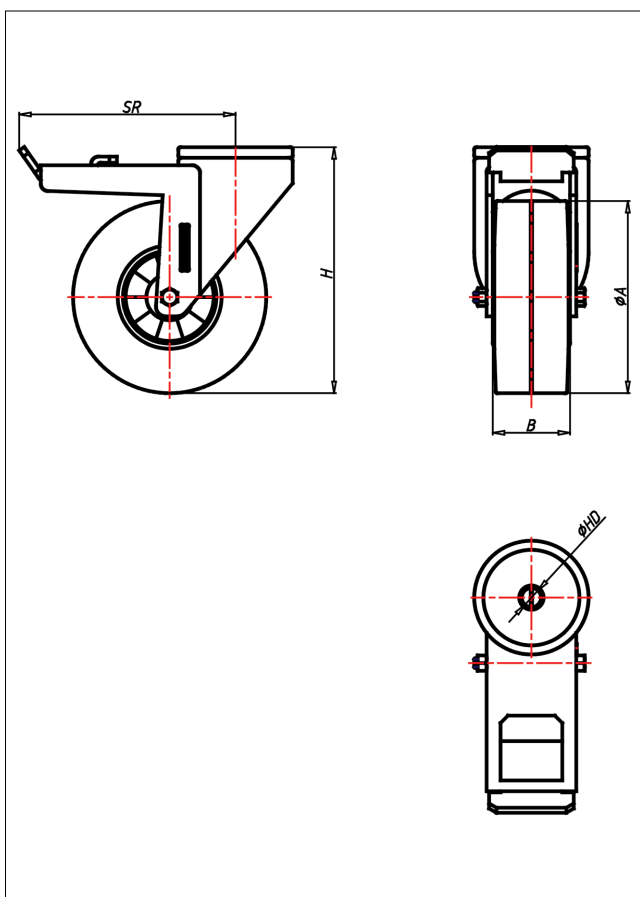

CRT/CRST-EGK/LEGK

Lenkrolle mit Totalfeststeller

ROLLENBAU
EINFACH ROLLEN LASSEN



CR-EG

+80 °C -30 °C max. 300 kg



NEU!

Lenkrolle
Swivel Castor



Lenkrolle mit Totalfeststeller
Swivel Castor with total lock



zweifaches Kugellager – vernietet
Stahlkugeln gehärtet,
Radachse verschraubt,
verzinkt
→ Seite/Page 112



Auswahlhilfe
Selection Criteria

	–	±	++
leicht lenkbar/swivel easily	☐	☒	☐
verschleißarm/wear resistant	☐	☐	☒
stößtief/shock proof	☐	☒	☐
bodenschonend/floor protective	☐	☐	☒
witterungsbeständig/weather proof	☐	☒	☐

Technische Details

ORDERNO (Artikel-nummer)	CRT 200 EGK
WDAB (Rad-Ø A x Breite B / mm)	200x50
LC (Tragkraft / kg)	300
H (Bauhöhe H / mm)	240
HD (Loch-Ø / mm)	12.5
SR (Schwenkradius / mm)	168
WB ()	Kugellager