


# Lenkrolle mit Totalfeststeller 321 PT 75 G

Apparaterollen Serie 320P - Rad G

 -20 °C - +60 °C

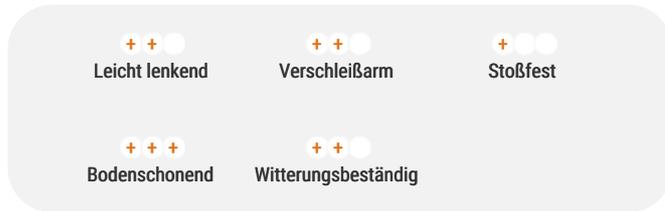

## Rad



Laufbelag: Gummi grau

Felge: Polyamid

## Gehäuse




Ausführung: verzinktchromatiert, großes zweifaches Kugellager, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Rad-/ Totalfeststeller – Feder aus Edelstahl

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 75x25+25
Tragkraft kg:	90
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	103
Plattengröße TP mm:	77x67
Lochabstand HS mm:	61,5x51,5
Loch- $\varnothing$ HD mm:	8,5
Störkreisradius SR mm:	106
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- spurfrei - bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

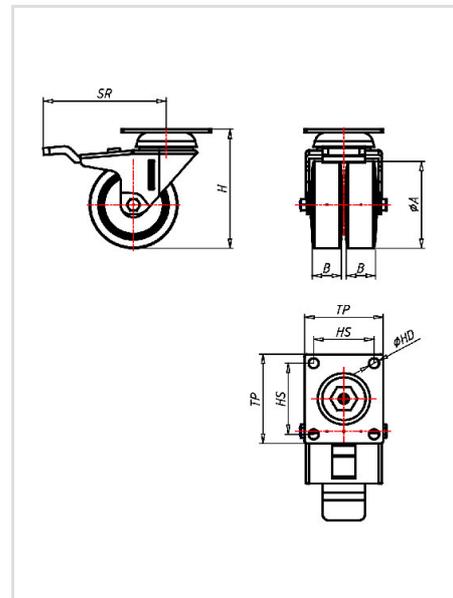

## Anwendungen

- Bücherwagen
- Laboreinrichtungen
- Prüfgeräte
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Salatbars