

Bockrolle QXF 201 PK



Edelstahlrollen Serie QX - Rad P

-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, zweifaches Kugellager, sehr starker Zentralbolzen, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar

Bockrolle	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	1200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	140x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-\varnothing HD mm:	12,5
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

ROLLENBAU

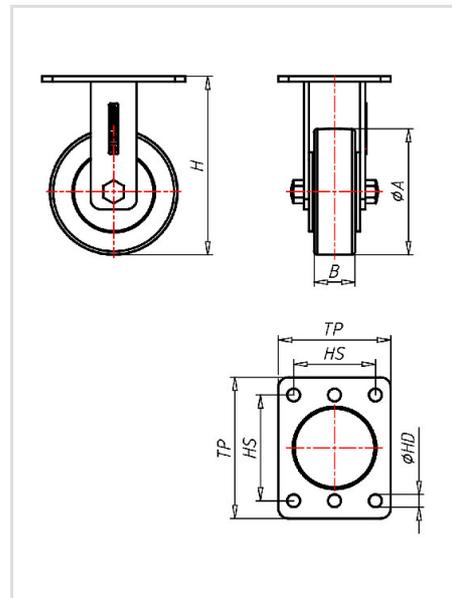

Anwendungen

- Nassbereich
- Selchwagen