

# Lenkrolle mit Totalfeststeller XLT 150



Edelstahlrollen Serie XD - Rad D

-20 °C - +60 °C

<p>Leicht lenkend</p>	<p>Verschleißarm</p>	<p>Stoßfest</p>
<p>Bodenschonend</p>	<p>Witterungsbeständig</p>	



## Rad




Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A

Felge: hochwertigem schwarzen Kunststoff

## Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

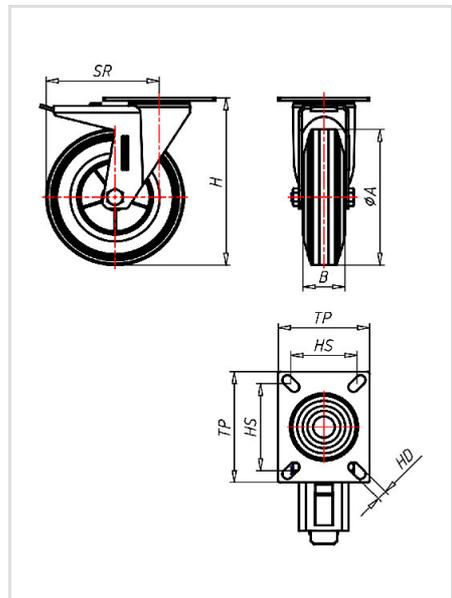

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	125
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	181
Plattengröße TP mm:	102x83
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	140
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich