

Lenkrolle EDD 75x62 ZK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad RZ



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



Rad


Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Stahl

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

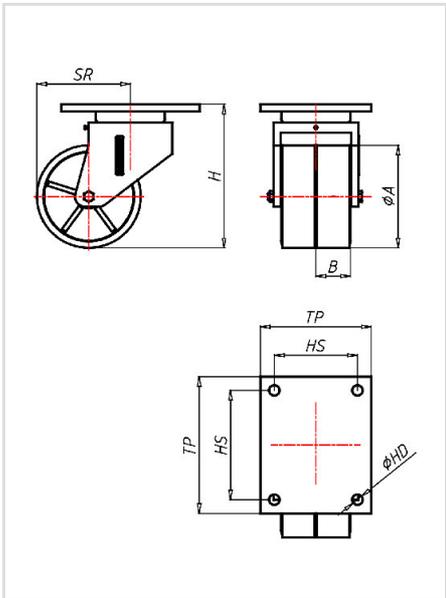

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 75x62
Tragkraft kg:	470
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	127
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	98
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Tischlerei Holzbau
- Werkstätten
- Schwere Transportwagen
- Bau