

Rad 161D-20

Lose Räder Serie D

 -20 °C - +60 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad


Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A

Felge: hochwertigem schwarzen Kunststoff

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 160x45
Tragkraft kg:	135
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	60
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

-  geräuscharmer Lauf
-  großer Fahrkomfort
-  beständig gegen verdünnte Säuren

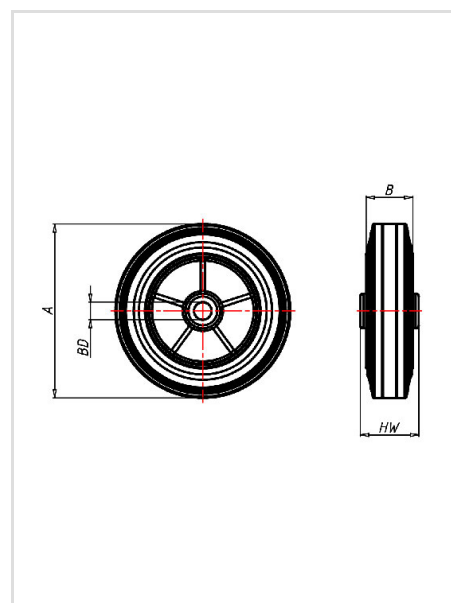

Anwendungen

– Müllbehälter