

Produktdatenblatt

Rad 100 GKL 8

Loose Räder Serie G



-20 °C - +60 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	




Rad

Laufbelag: Gummi grau

Felge: Polyamid

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 100x24
Tragkraft kg:	70
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	29
Einbaulänge mm:	29
Radlagerung:	2 Konus-Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	8

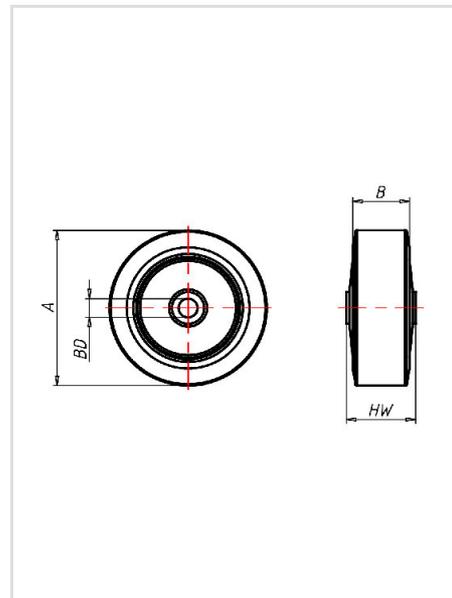

Vorteile

- spurfrei - bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Müllbehälter