

Produktdatenblatt

Rad 127 GKL 8

Loose Räder Serie G



-20 °C - +60 °C


| | | |
|----------------|---------------------|----------|
| Leicht lenkend | Verschleißarm | Stoßfest |
| Bodenschonend | Witterungsbeständig | |



Rad

Laufbelag: Gummi grau

Felge: Polyamid

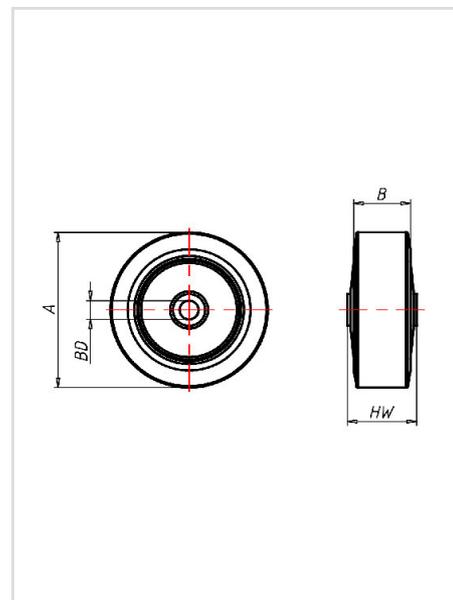

| | |
|-------------------------|--|
| Rad | Rad- \varnothing A x Breite B mm: 125x30 |
| Tragkraft kg: | 100 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm: | 36 |
| Einbaulänge mm: | 36 |
| Radlagerung: | 2 Konus-Kugellager |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 8 |

Vorteile

- spurfrei - bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Müllbehälter