


Schienenrad 150 SFTTM 40

Schienenräder Serie SFT

 -30 °C - +350 °C*

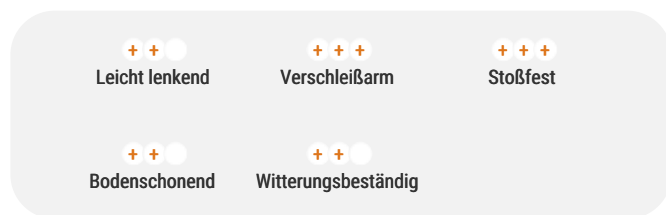



Rad

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

Schienenrad	Rad-Ø A x Breite B mm: 150 x 80
Tragkraft kg:	6700
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	80
Radlagerung:	Schräggugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	40

Vorteile

- ☒ sehr hohe Tragkraft
- ☒ sehr abriebfest
- ☒ für hohe Temperaturen

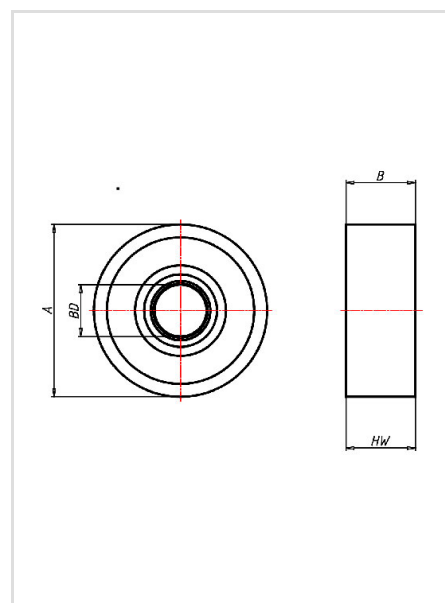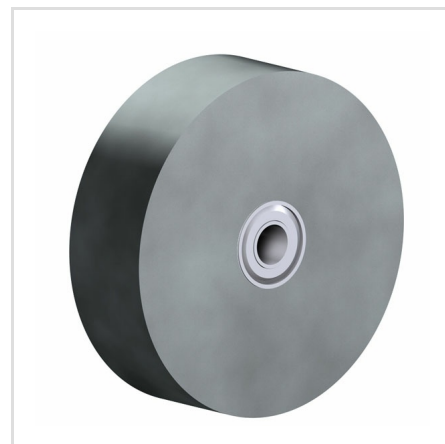

Anwendungen

- Bau