

Produktdatenblatt

Seilrolle 560/40

Seilrollen Serie Seilrollen - Rad Polyamid

 -30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●


Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Polyamid 6 – 1. Wahl

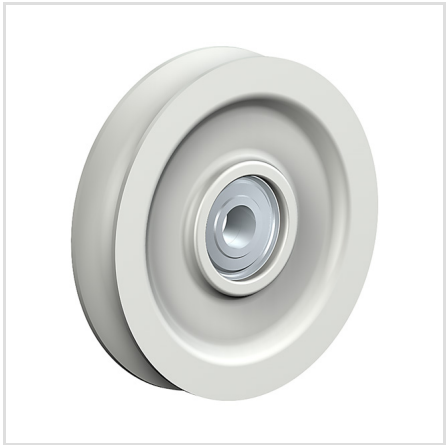

Seilrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 40x13
Tragkraft kg:	47,5
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Seil-Ø max. mm:	5
Nuttiefe mm:	5
Nutradius mm:	2,5
Nabenlänge mm:	13
Einbaulänge mm:	7
Radlagerung:	1 Rillen-Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	8

Vorteile

-  hohe Abriebfestigkeit
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien
-  mit diversen Bock- und Lenkgehäusen auf Anfrage